


**Cunicolo multiservizi** prefabbricato a sezione rettangolare a **gola semplice** completo di **lastra** di copertura in calcestruzzo armato vibrato.


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE**

	<b>Cunicolo</b>	<b>Lastra</b>
<b>Peso</b>	<b>154 kg</b>	<b>51 kg</b>
<b>Tipologia cemento</b>	<b>Tipo II/A-LL 42.5 R</b>	
<b>Calcestruzzo</b>	<b>Rck &gt; 35 MPa (N/mm<sup>2</sup>)</b>	

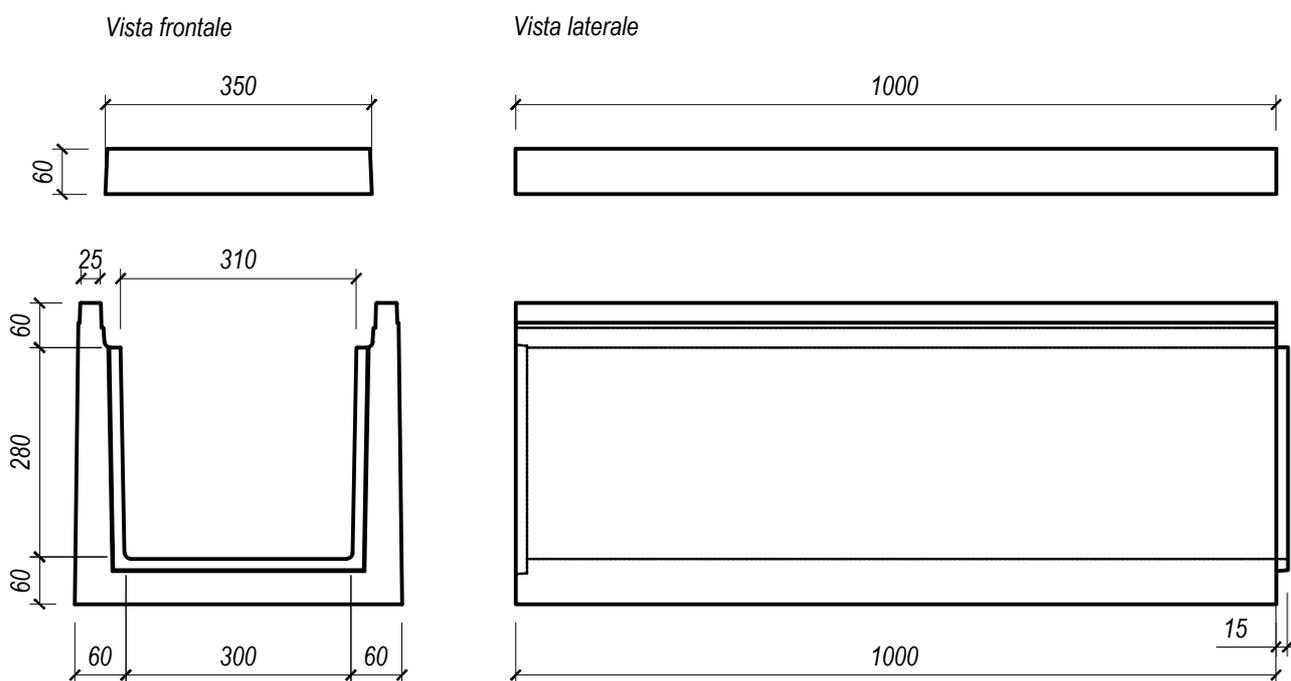

\* A richiesta lamierino salvabordo in acciaio

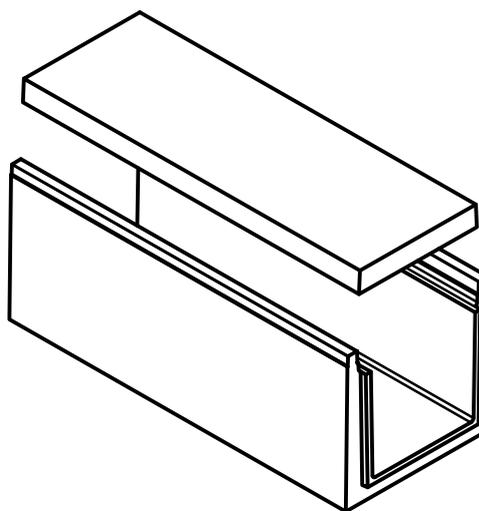

*I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 Kg/mc.*