


Pozzetto prefabbricato modulare a pianta quadrata per rete idrica in calcestruzzo armato vibrato, utilizzato per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, composto da: elemento di **fondo**; elementi di **sopralzo** di diversa altezza; elemento di **copertura** o **riduzione**; eventuali **raggiungi quota**.

Prodotto presente nel *Prezzario Regione Sicilia*


CARATTERISTICHE COME DA NORMA UNI EN 1917:2004

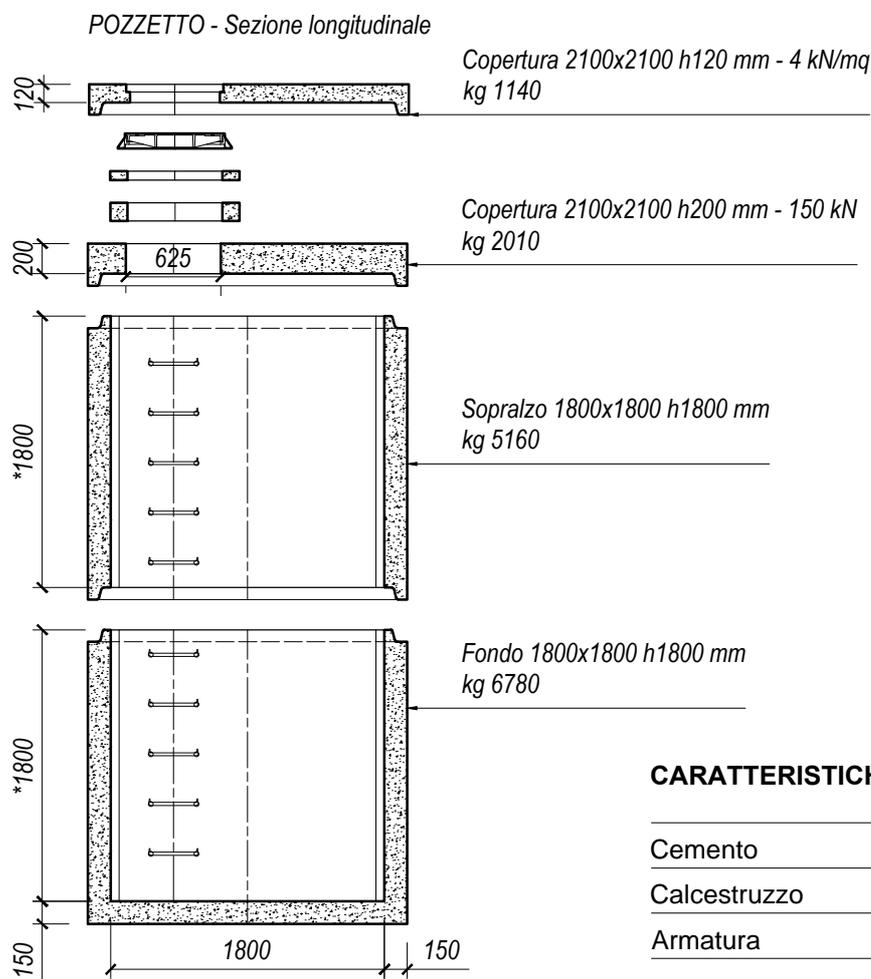


CARATTERISTICHE

| | |
|--------------|---------------------|
| Cemento | Tipo II/A-LL 42.5 R |
| Calcestruzzo | C32/40 |
| Armatura | Acciaio B450A/C |


Fondo e Sopralzo vista superiore

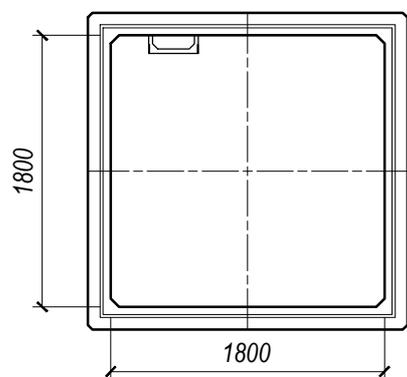

Copertura 150 kN vista superiore

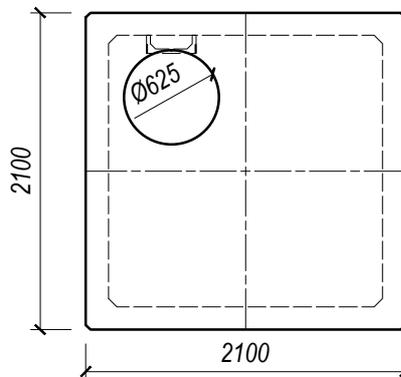

Giunto con guarnizione di tenuta Particolare 1:10



(*) A richiesta, gli elementi di fondo e sopralzo possono essere realizzati con altezze su misura. Pioli antiscivolo e guarnizioni di tenuta inseriti su richiesta.

I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 Kg/mc; Misure in mm.