

Pozzetto prefabbricato modulare a pianta quadrata per rete idrica in calcestruzzo vibrato, utilizzato per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, composto da: elemento di **fondo**; elementi di **sopralzo** di diversa altezza; elemento di **copertura armata** o **riduzione**; eventuali **raggiungi quota**.



Prodotto presente nel *Prezzario Regione Sicilia*

CARATTERISTICHE COME DA NORMA UNI EN 1917:2004



PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE


Cemento utilizzato	Tipo II/A-LL 42.5 R
Classe di resistenza calcestruzzo	C32/40
Acciaio impiegato	B450A/C

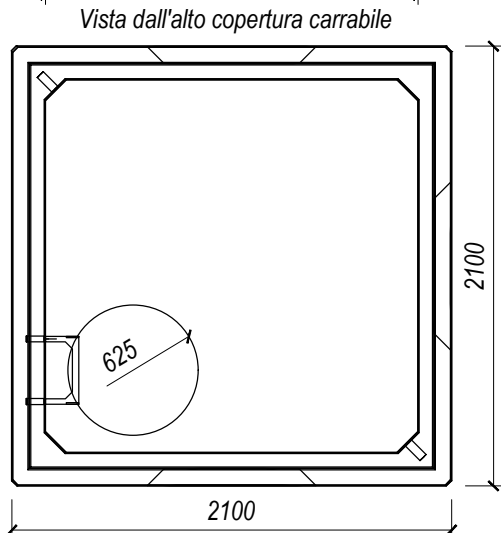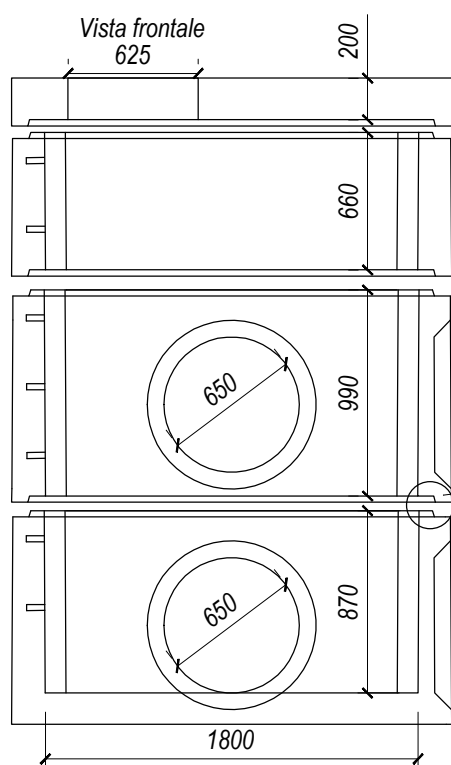


COMPOSIZIONE DEL POZZETTO

Descrizione elemento	h (mm)	Peso (kg)
Copertura carrabile	200	2010
Sopralzo	660	1892
Sopralzo, 3 tamponi a frattura	990	2840
Piolo antiscivolo (su richiesta)		
Guarnizione (su richiesta)		
Fondo, 3 tamponi a frattura	870	4114

Giunto con guarnizione di tenuta
Particolare 1:10



Spaccato assometrico

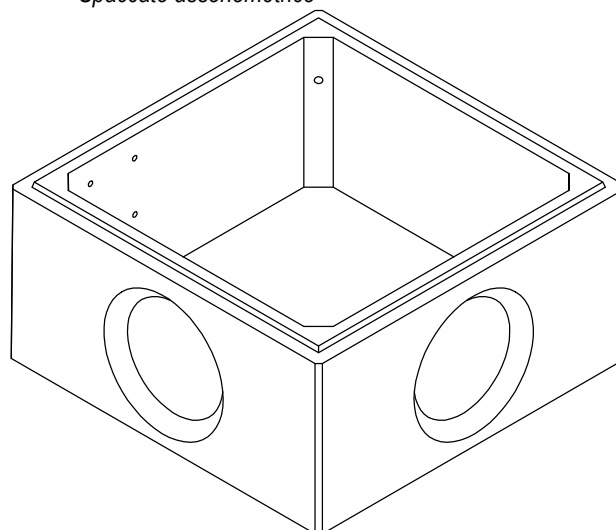

I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 Kg/mc; Misure in mm.