

**ORLATURA STRADALE**

**CORDOLO SORMONTABILE**


**Orlatura retta** in conglomerato cementizio vibrocompresso. **Cordolo stradale sormontabile** per la realizzazione di rotatorie.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



PROPRIETA' FISICHE E MECCANICHE

<i>Peso</i>	<b>96 kg</b>
<i>Tipologia cemento</i>	<b>Tipo II/A-LL 42.5 R</b>
<i>Calcestruzzo</i>	<b>Rck &gt; 35 MPa (N/mm<sup>2</sup>)</b>
<i>Impiego previsto</i>	<b>Pavimentazione esterna</b>

*Vista laterale*

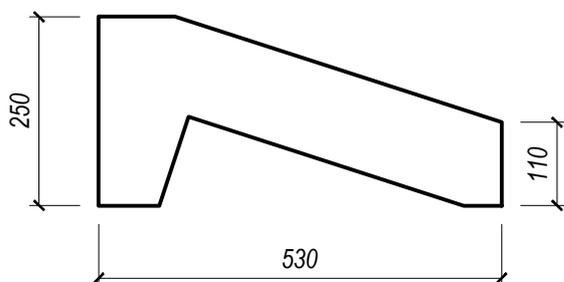

*Vista dall'alto*

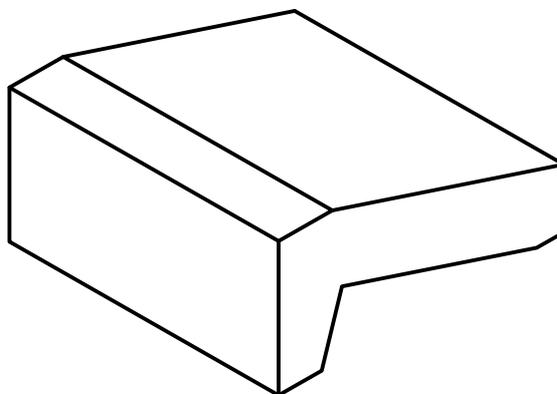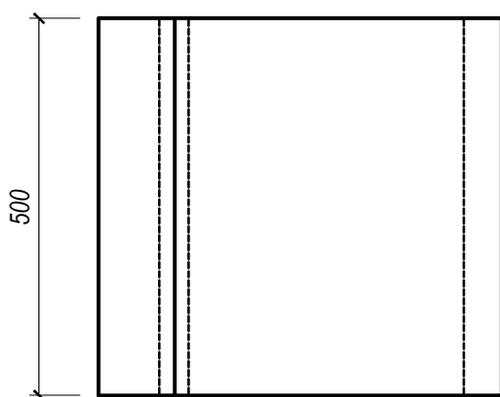

*I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 Kg/mc.*